Depurchem

tecnologie per l'acqua

Listino Catalogo Professionisti

2022

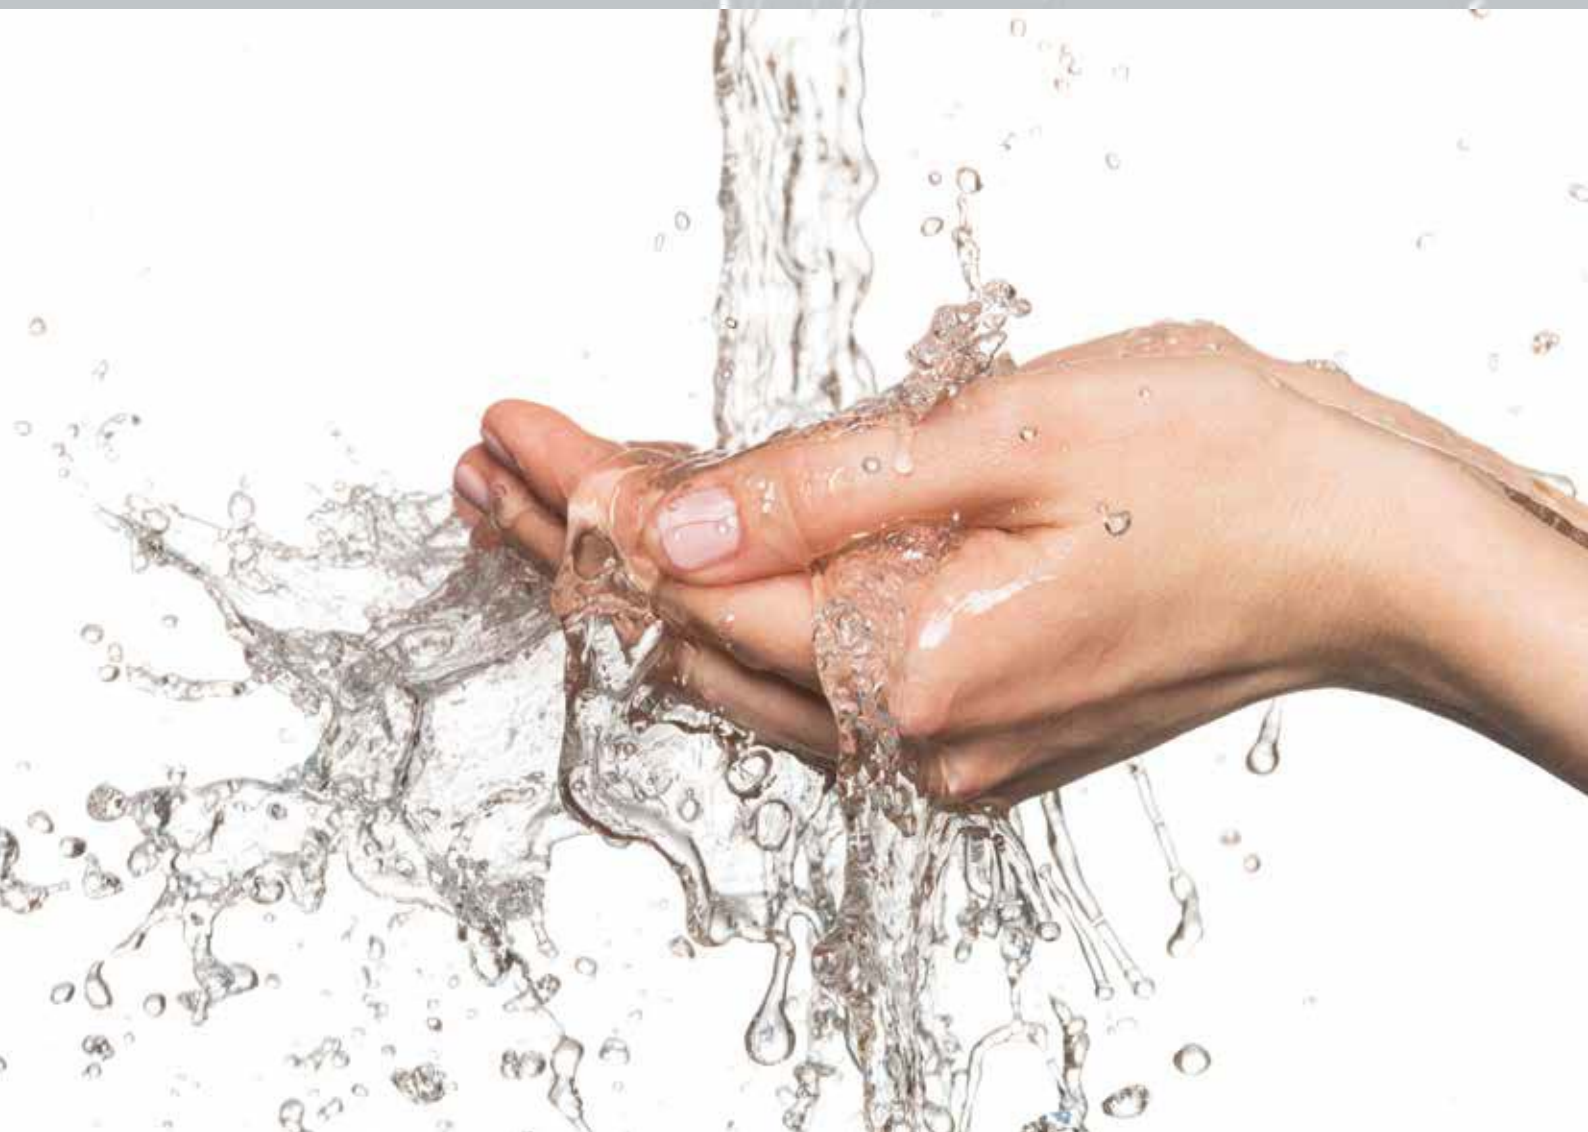

qualità dell'acqua...
qualità di vita
Depurchem
tecnologie per l'acqua

Depurchem
tecnologie per l'acqua

Il marchio nasce nel 2002, da una trentennale esperienza maturata nel settore del trattamento dell'acqua.

L'azienda offre una completa linea di prodotti sia ad uso civile che industriale.

Depurchem produce

direttamente una vasta gamma di apparecchiature per l'affinaggio dell'acqua, quali **addolcitori**, **filtri**, **deferrizzatori**, **debatterizzatori**, **impianti ad osmosi** e **prodotti chimici**.

Da alcuni anni **Depurchem** ha introdotto il settore della microfiltrazione dell'acqua inserendo un'ampia gamma di **distributori d'acqua da bere**.

L'utilizzo di questi prodotti

garantisce, nel tempo, un **perfetto funzionamento degli impianti**, proteggendoli dalle incrostazioni e dalle corrosioni provocate dall'eccesso di calcare, di ossigeno o dai corpi estranei presenti nell'acqua; garantisce, inoltre, un **risparmio dei costi di esercizio e di manutenzione**.

La **qualità dei nostri materiali**, il **servizio assistenza** di pre e post-vendita e la continua **ricerca ed innovazione** sono le qualità che determinano il nostro successo.

L'acqua, un bene prezioso alla base della vita...

Depurare l'acqua...
quanti vantaggi!

Migliorarne le caratteristiche significa **aumentare la qualità della vita** perché: capelli, pelle, biancheria saranno più soffici e più morbidi, le stoviglie e le rubinetterie saranno prive di macchie di calcare; l'acqua sarà insapore, incolore e purissima come quella di una fonte da cui poter bere.

50% di **risparmio sul consumo di detergenti e detersivi** con conseguente **minor impatto ambientale**.

Gli elettrodomestici e tutto l'impianto idrotermosanitario avranno vita più lunga con maggior resa e minori manutenzioni poiché protetti dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni.

25% di **risparmio sui costi di energia**. Tempi brevissimi per il **recupero dei costi di installazione**.

Bevendo l'acqua microfiltrata del vostro acquedotto contribuirete a ridurre i rifiuti di plastica e vetro, e l'inquinamento da trasporto.

WATERKIT

SISTEMA MICROFILTRANTE BATTERIOSTATICO DA SOTTOLAVELLO PER ACQUA LISCIA

MODELLO	PORTATA	AUTONOMIA	FILTRAZIONE	DIMENSIONI mm			€
	Lt/min	Litri	µ	A	Ø B	Ø C	
WATERKIT	2,5-4,0	15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	0,5	420	100	110	230

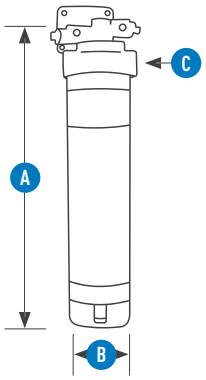

RC-1

RC-3

- Semplice
- Economico
- Minimi ingombri
- Facilissima installazione

Filtro batteriostatico da sottolavello. Permette di bere l'acqua dell'acquedotto mediante una microfiltrazione a 0,5 micron e grazie alle resine all'argento si eliminano i fenomeni microbiologici. I carboni attivi permettono di togliere i cattivi odori come il cloro. Il sistema è composto da: cartuccia filtrante, testata. **Occorre scegliere un rubinetto per il completamento**. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili conforme al D.M. 443/90 del Ministero della Sanità.

I filtri WATERKIT si utilizzano:

- **per gli usi domestici:** in cucina;
- **per gli usi professionali:** uffici, piccole attività.

WATERKIT

ACQUA MICROFILTRATA LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE Semplicemente aprendo il rubinetto installato in aggiunta sul lavello, si può prelevare direttamente acqua microfiltrata a temperatura ambiente.

COMPRENDE

Testata con valvola di intercettazione

Cartuccia 0,5 micron carbone attivo + protezione antimicrobica

Kit per la semplice installazione del filtro composto da: raccordo a T da ½" nipplo da ½" riduzione ½"-3/8" e minivalvola a sfera tutto in ottone cromato 2 curve 90°, 3 raccordi diritti 3/8 x1/4, 1 raccordo x collegamento rubinetto tutto in plastica attacchi rapidi 2 mt di tubo ¼ in plastica alimentare.

ACCESSORI

€ 49 **RC-1** Rubinetto cromato 1 via.

€ 240 **RC-3** Rubinetto 1 via più acqua di rete (3 vie) cromato.

€ 260 **RS-3** Rubinetto 1 via più acqua di rete (3 vie) cromosatinato.

RICAMBI

MODELLO	DESCRIZIONE	€
CA-MAXI-AG	Cartuccia batteriostatica con carboni attivi e resine all'argento, filtrazione 0,5 micron, autonomia 15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	80

MATERIALI

RUBINETTO Ottone cromato.

CARTUCCIA Alluminio.

TESTATA Noryl alimentare.

IN CASO DI RIMOZIONE ARSENICO

MODELLO	DESCRIZIONE	€
ARSE 0	Testata + cartuccia + rubinetto	285
AS	Cartuccia ricambio antiarsenico	115

SERIE

CX 250

DISSALATORI AD OSMOSI INVERSA

MODELLO	PORTATA PERMEATO	PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	SALINITÀ MAX	TEMPERATURA MAX	CLORO (CL 2) MAX	MEMBRANE	FILTRO SEDIMENTI	FILTRO CARBONE	PRESSIONE ESERCIZIO	ALIMENTAZIONE	ACQUA FILTRATA	DIMENSIONI mm						POMPA	€
	Lt/h	Bar	Bar	µS	°C	Mg/lt		mcr	mcr	Bar	Volt		Ø permeato	Ø scarico	Ø IN	Prof.	Larg.	Alt.		
CX 250	70/80	1	5	2000	35	2	2X100 GPD	5	5	8-12	220	Temp. ambiente	6	6	10	420	108	450	si	1.250

RC-1

RC-3

- Ideale per piccoli impianti
- Installazione verticale o orizzontale
- Estremamente compatto
- Possibilità di regolare i sali minerali in uscita
- Pompa a palette raffreddata ad acqua

Il prodotto CX 250 è costruito con la tecnologia dell'osmosi inversa che sfrutta la capacità delle membrane semipermeabili di separare l'acqua dalle sostanze disciolte che essa contiene. Una pompa ad una certa pressione forza l'acqua ad attraversare la membrana: l'acqua pura chiamata PERMEATO verrà così divisa dall'acqua contenente i sali (scarico). La membrana osmotica, che attua il livello massimo di filtrazione, si comporta come una barriera nei confronti non solo di sali, ma anche di sostanze organiche ed inorganiche.

Il prodotto CX 250 si utilizza per **uso domestico:** Come potabilizzatore di acque non potabili.

ACCESSORI

- € 49 **RC-1** Rubinetto cromato 1 via.
- € 240 **RC-3** Rubinetto 1 via più acqua di rete (3 vie) cromato.
- € 260 **RS-3** Rubinetto 1 via più acqua di rete (3 vie) cromosatinato.

RICAMBI

- € 25 **CX-1** Filtro sedimenti 5 mcr
- € 31 **CX-2** Filtro carbone 5 mcr
- € 88 **CX-3** Membrana 100 GPD (la macchina è dotata di 2 pz.)

CX-1

CX-2

CX-3

SERIE **CX 250**

FUNZIONAMENTO L'osmosi è un fenomeno naturale per il quale una soluzione povera di sali minerali passa attraverso una membrana semipermeabile per andare a diluirne un'altra con concentrazione salina maggiore. Applicando una pressione contraria si inverte questo procedimento e si ottiene L'OSMOSI INVERSA: spingendo infatti una soluzione con elevata concentrazione di sali minerali contro una speciale membrana, si otterrà ACQUA PURA. La membrana infatti per sua struttura e proprietà trattiene quasi completamente sali disciolti, metalli pesanti, elementi inquinanti, batteri e virus lasciando però passare l'acqua in tutta la sua genuina purezza. L'acqua così ottenuta ha la proprietà di depurare l'organismo eliminando le tossine; il suo alto potere di drenaggio la rende diuretica e capace di dissolvere grassi e lipidi favorendo il mantenimento di un corpo sano e di una pelle fresca e luminosa. L'OSMOSI INVERSA è quindi il sistema di purificazione dell'acqua più sicuro e diffuso al mondo; i vantaggi oltre ad un'affidabilità di base del processo, sono rappresentati dalla semplicità di montaggio, dal bassissimo costo di esercizio e dalla totale assenza di prodotti chimici. Il processo osmotico è in grado di eliminare dall'acqua tutte le impurità e gli inquinanti dannosi per la salute. L'acqua pura ottenuta rappresenta la soluzione ideale per l'uso domestico ed alimentare in quanto il suo esclusivo sistema di filtrazione forma una barriera di sicurezza contro i differenti inquinanti delle falde acquifere.

Il sistema di depurazione ad osmosi inversa è formato da componentistica di assoluto livello qualitativo. E' un prodotto che normalmente viene realizzato per l'uso professionale, in questo caso è stato studiato e configurato per l'uso domestico. Prodotto certificato D.M.25 del 07.02.12, D.M. 174 del 06.04.04 Ministero Italiano.

SERIE
HI-CLASS

REFRIGERATORI, GASSATORI D'AQUA USO PROFESSIONALE DA SOPRABANCO

HI-CLASS 20 AFG

MODELLO	ACQUA FILTRATA	PORTATA Lt/ora	DIMENSIONI (L-P-H) cm	ASSORBIMENTO Watt	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	€
HI-CLASS 20 AFG	Temperatura ambiente, fredda, gassata	20	26x40,6x40,7	225	220V-50Hz	1.930
HI-CLASS 45 AFG	Temperatura ambiente, fredda, gassata	45	34x54x40	400	220V-50Hz	2.650
HI-CLASS 45 AFGC	Temperatura ambiente, fredda, gassata, calda	45 (13 calda)	34x54x40	400 ÷1600	220V-50Hz	2.990

HI-CLASS 45 AFG

RICAMBI

MODELLO	DESCRIZIONE	€
BCO2	Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta	32
CA-MAXI	Cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	67
CA-MAXI-AG	Cartuccia batteriostatica con carboni attivi e resine all'argento, filtrazione 0,5 micron, autonomia 15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	80

- **Estetica elegante**
- **Liscia, fredda, fredda gassata e bollente**
- **Oggetto di design**

Hi-Class, è stata appositamente studiata e progettata, per rendere più efficace, semplice ed economica la gestione dell'acqua da bere in ufficio o in azienda.
Il design elegantissimo curato nei dettagli,ed i materiali da costruzione di elevatissima qualità, ne fanno il prodotto più ambito della ns. gamma di refrigeratori, ed è destinato ad una clientela che cerca oltre all'eccellente qualità di un prodotto, anche l'eleganza ed il piacere di vederlo come elemento di arredo. Occorre prevedere come accessorio obbligatorio il kit di microfiltrazione TCA-MAXI.

Minimale nelle linee estetiche è dotato di:

- Frontale in vetro nero con inserto in acciaio inox
- Display128x64 e controllo touch screen
- Erogazione altezza regolabile
- Erogazione automatica o manuale selezionabile
- Segnalazione esaurimento filtri
- Visualizzazione livello CO_2
- Valvola di sicurezza in ingresso

SERIE **HI-CLASS**

FUNZIONAMENTO Semplicemente premendo le icone in touch-screen verrà erogata rispettivamente acqua, microfiltrata a temperatura ambiente, fredda, liscia o fredda gassata. Nella versione AFGC avrete la possibilità di prelevare anche acqua calda a 98°C

COLORI

HI-CLASS 20
Bianco / Grigio Metallizzato

HI-CLASS 45
Nero / Grigio Metallizzato

ACCESSORI

€ 156 **TCA-MAXI** Testata porta cartuccia completa di kit di montaggio e raccordi, cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno).

€ 82 **R-USG** Riduttore di pressione per bombola CO_2 usa e getta.

€ 32 **BCO$_2$** Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta.

€ 43 **STOPH20** Valvola antiallagamento.

€ 82 **R-RIC** Riduttore di pressione per bombola CO_2 ricaricabile.

€ 515 **MOBIL-HI** Mobiletto porta refrigeratore con distributore di bicchieri integrato e predisposizione per alloggio filtri, dotato di tanica e sensore di troppo pieno.

HOME

REFRIGERATORI, GASSATORI D'ACQUA USO DOMESTICO DA SOPRABANCO

CON BANCO GHIACCIO ERMETICO!

MODELLO	ACQUA FILTRATA	PORTATA	DIMENSIONI	ASSORBIMENTO	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	€
		Lt/ora	(L-P-H) cm	Watt		
HOME	Temperatura ambiente, fredda, gassata	25	19x45x44	156	220V-50Hz	1.750

RICAMBI

MODELLO	DESCRIZIONE	€
BCO2	Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta	32
CA-MINI	Cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 10.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	60

- Estremamente compatta
- Design minimale elegante e contemporaneo
- Liscia, fredda, fredda gassata

HOME è stata appositamente studiata e progettata per rendere più efficace, semplice ed economica la gestione dell'acqua da bere in casa. Le dimensioni ultracompatte ed il design contemporaneo rendono il refrigeratore adatto ai nuovi ambienti domestici, minimali, lineari e semplici. Il filtro e la bombola di CO_2 dovranno essere alloggiati all'esterno della macchina, solitamente sotto il lavello, e possono essere semplicemente e velocemente sostituiti .Si addicono alle esigenze delle famiglie più esigenti; acqua fresca e purificata a temperatura ambiente a volontà, 25 lt/h di acqua fredda e gassata. Ideale per abitazioni domestiche e piccoli uffici. La microfiltrazione 0,5 micron con filtro a carboni è un optional.

I refrigeratori HOME si utilizzano:

- **per gli usi domestici**: in cucina
- **per gli usi professionali**: in ufficio, sale d'attesa

HOME

ACQUA MICROFILTRATA, LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE, LISCIA FREDDA, GASSATA FREDDA Semplicemente premendo i pulsanti 1, 2 o 3 verrà erogata acqua: microfiltrata a temperatura ambiente, fredda liscia o fredda gassata. Il porta bicchiere con salvagocce è estraibile per il posizionamento della caraffa.

ATTACCHI

CO_2 6 mm

H_2O 8 mm

COLORI

Bianco - Grigio Metallizzato

ACCESSORI

€ 148 **TCA-MINI** Testata porta cartuccia completa di kit di montaggio e raccordi, cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 10.000 lt (da sostituire comunque ogni anno).

€ 82 **R-USG** Riduttore di pressione per bombola CO_2 usa e getta.

€ 32 **BCO2** Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta.

€ 43 **STOPH2O** Valvola antiallagamento.

€ 82 **R-RIC** Riduttore di pressione per bombola CO_2 ricaricabile.

HOME-IN

REFRIGERATORI, GASSATORI D'ACQUA USO DOMESTICO DA SOTTOBANCO

CON BANCO GHIACCIO ERMETICO!

MODELLO	ACQUA FILTRATA	PORTATA	DIMENSIONI	ASSORBIMENTO	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	€
		Lt/ora	L x P x H (cm)	Watt		
HOME-IN	Temperatura ambiente, fredda, gassata	25	18 x 34 x 43	225	220V-50Hz	1.600

RICAMBI

MODELLO	DESCRIZIONE	€
BCO2	Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta	32
CA-MINI	Cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 10.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	60

ATTACCHI

CO_2 6 mm

H_2O 8 mm

ACCESSORI

- € 148 **TCA-MINI** Testata porta cartuccia completa di kit di montaggio e raccordi, cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 10.000 lt (da sostituire comunque ogni anno).
- € 82 **R-USG** Riduttore di pressione per bombola CO_2 usa e getta.
- € 32 **BCO$_2$** Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta.
- € 43 **STOPH2O** Valvola antiallagamento.
- € 82 **R-RIC** Riduttore di pressione per bombola CO_2 ricaricabile.
- € 440 **G73WG** Rubinetto a 3 vie.
- € 420 **RC-5** Rubinetto a 3 vie + acqua di rete (5 vie).
- € 980 **RC-5D** Rubinetto a 3 vie + acqua di rete (5 vie) + doccino.

- Da incasso
- Ultracompatta
- Filtro e bombola CO_2 esterni e spostabili
- Liscia, fredda, fredda gassata

HOME-IN è la soluzione da incasso, ideale per ambienti con problemi di spazio o per chi vuole lasciare libero il piano di appoggio della cucina. Il refrigeratore ha dimensioni ultra-compatte poiché non include il filtro e bombola di CO_2, questo permette in alcune situazioni di collocare l'apparecchio in piccolissimi spazi e in altri la cartuccia filtro e la CO_2, dove possono essere semplicemente e velocemente sostituiti. I termostati e gli interruttori sono posizionati fronte operatore, le fuori-uscite per l'acqua sono disposte sulla parte superiore in modo da essere agevolmente e prontamente collegate al rubinetto.
È possibile abbinare diversi modelli di rubinetti ergonomici.
La microfiltrazione 0,5 micron con filtro a carboni sono optional.

I refrigeratori HOME-IN si utilizzano:

- **per gli usi domestici:** in cucina.

HOME-IN

FUNZIONAMENTO: ACQUA MICROFILTRATA, LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE, LISCIA FREDDA, GASSATA FREDDA Semplicemente aprendo il rubinetto nelle posizioni 1, 2 o 3 verrà erogata acqua: microfiltrata a temperatura ambiente, fredda liscia o fredda gassata.

G73WG

RC-5

RC-5D

SERIE
AQUALITY

REFRIGERATORI D'ACQUA MICROFILTRATA USO UFFICI, SALE D'ATTESA, SCUOLE

MODELLO	ACQUA FILTRATA	PORTATA	DIMENSIONI	ASSORBIMENTO	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	€
		Lt/ora	(L-P-H) cm	Watt		
AQUALITY 22 AF	Temperatura ambiente, fredda	22	33,4x33x112	150	220V-50Hz	970
AQUALITY 22 AFG	Temperatura ambiente, fredda, gassata	22	33,4x33x112	175	220V-50Hz	1.770

RICAMBI

MODELLO	DESCRIZIONE	€
BCO2	Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta	32
CA-MAXI	Cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	67
CA-MAXI-AG	Cartuccia batteriostatica con carboni attivi e resine all'argento, filtrazione 0,5 micron, autonomia 15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno)	80

- Sostituiscono i vecchi boccioni
- Facilissimo e rapido collegamento
- Porta bicchieri incorporato
- Liscia, fredda
- Liscia, fredda, fredda gassata

Refrigeratore d'acqua, modello a colonna ideale per uffici, luoghi pubblici, sale d'attesa, mense, comunità... Refrigeratore d'acqua da collegare alla rete idrica, più innovativo sul mercato per igiene, tecnologia, prestazioni ed estetica. Massima sicurezza con l'esclusivo dispositivo antiallagamento. Prestazioni imbattibili sia nell'arco orario che in continuo grazie al sistema di raffreddamento a banco del ghiaccio che garantisce elevate performances e al tempo stesso riduce la necessità di interventi di manutenzione. Ideale anche per chi utilizza già il boccione ed è stanco della gestione dei vuoti, del servizio acqua a domicilio. Con AQUALITY anche in ufficio si consuma acqua potabile microfiltrata a costo "0". Aggiungere il kit di microfiltrazione TCA-MAXI.

I refrigeratori AQUALITY si utilizzano:

- **per gli usi professionali:** uffici, sale d'attesa, scuole, luoghi pubblici.

ACCESSORI

€ 156 **TCA-MAXI** Testata porta cartuccia completa di kit di montaggio e raccordi, cartuccia con carboni attivi, filtrazione 0,5 micron, autonomia 15.000 lt (da sostituire comunque ogni anno).

€ 82 **R-USG** Riduttore di pressione per bombola CO_2 usa e getta.

€ 32 **BCO_2** Bombola CO_2, 0,6 kg usa e getta.

SERIE **AQUALITY**

ACQUA MICROFILTRATA, LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE, LISCIA FREDDA, GASSATA FREDDA Semplicemente premendo il pulsante 1, 2 o 3 oppure, verrà erogata acqua: microfiltrata a temperatura ambiente, fredda liscia o fredda gassata.

professionalità
e rispetto dell'ambiente

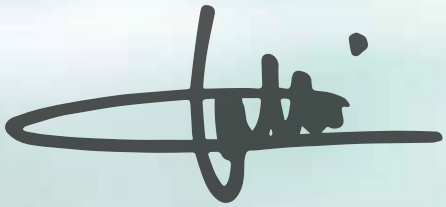

Depurchem
tecnologie per l'acqua

Listino
Catalogo
Professionisti
2022

Depurchem
tecnologie per l'acqua

Depurchem Srl
Via dell'Economia, 8
36050 - Montorso Vicentino (VI) - Italy
Tel. +39 0444 686519

info@depurchem.it

Unità produttiva
Via Piazza Nichesola, 34
37040 - Terrazzo (VR) - Italy

depurchem.it